

## BESTELLFORMULAR WHIRLSYSTEME FÜR INSTALLATEURE UND GROSSHÄNDLER

### KUNDENDATEN

Besteller (Firma):

6-stellige KALDEWEI Kundennr.:

Ansprechpartner:

Kontaktdaten (Tel., E-Mail):

Bestellangaben:

### BADEWANNE

Modellname:

Modell-Nr.:

Farbe:

Antislip\* (Nur für Whirlsysteme BODY und FULL BODY)

Vollantislip\* (Nur für Whirlsysteme BODY und FULL BODY)

Perleffekt\*

Sonderbohrung\* (Bitte Einbauskitze bzw. Maßskizze mit Loch- und Rosettendurchmesser und Unterbau beifügen)

### WANNENGRIFFE (Bei Aquamassage Body nur als Sonderbohrung möglich)

Bohrung für Wannengriffe (Griffe sind separat zu bestellen):  Nein  Ja

### WHIRLSYSTEM

(Zeichnungen siehe Rückseite)

COMBIMASSAGE BODY & SOUL

AQUAMASSAGE FULL BODY

AIRMASSAGE SOUL

AQUAMASSAGE BODY

Abweichend zur Standardausführung:

Linksausführung (vorgesehen für Revision auf der rechten Seite)

Abweichend zur Standardausführung:

Externes Bedienpanel ohne Lochung in Wannenspiegel\*

Externes Bedienpanel mit Lochung in Wannenspiegel (z.B. auf Marmorplatte)\*

Abweichend zur Standardausführung (nur bei Meisterstücken und freistehenden Wannen relevant):

Ablaufgarnitur mit 1 1/2" Gewinde bei abweichender Siphonierhöhe (z. B. für Macau, Hong Kong und Singapur)

### FARBE WHIRL-SICHTTEILE (Bedienelement Weißglas, außer bei Aquamassage Body)

Weiß (Standardausführung)  Chrom\*

### AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR

Standard Ab- und Überlaufgarnitur

Ab- und Überlaufgarnitur und Schwalleinlauf\*

Ab- und Überlaufgarnitur mit integrierter Füllfunktion\*

### ZUBEHÖR Weiteres Zubehör\* entnehmen Sie bitte der Preisliste.


### NETZSPANNUNG FÜR WHIRLSYSTEM

Standardmäßig werden alle Whirlsysteme mit einer Netzspannung von 50 Hz betrieben. Falls in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffen, eine 60 Hz Spannung benötigt wird, ist dies auf Anfrage möglich.

50 Hz (Standardausführung)  60 Hz  unbekannt

### SONSTIGE ANMERKUNGEN

## RECHTSAUSFÜHRUNG

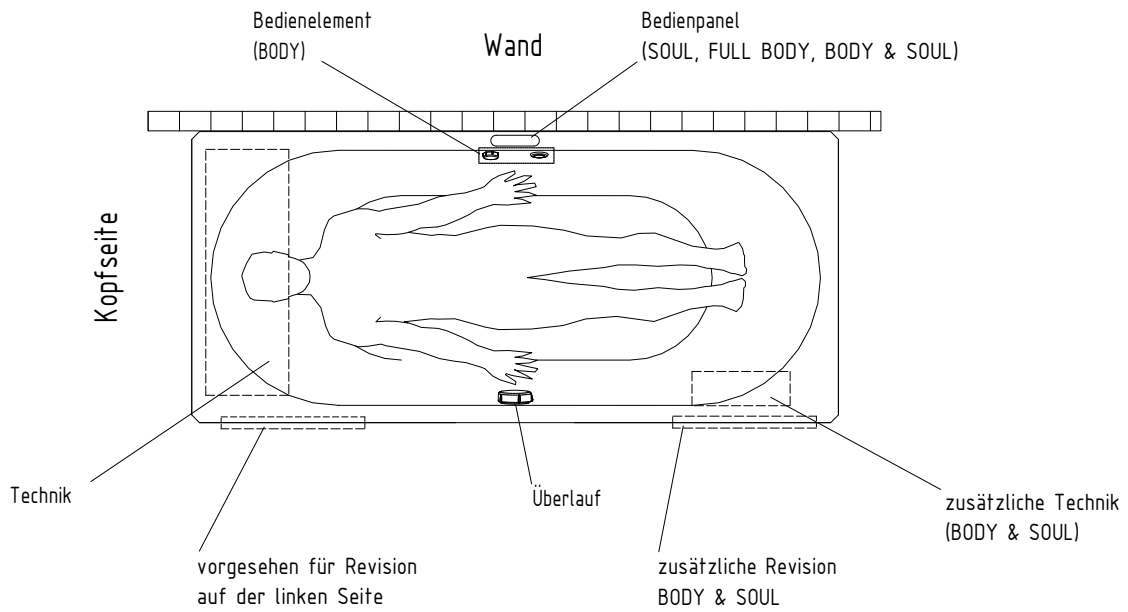

## LINKSAUSFÜHRUNG

