

BESTELLFORMULAR WHIRL

KALDEWEI

Besteller:

Kd.-Nr.:

Datum:

Bestellangaben:

Ansprechpartner:

MODELL

Modellname

Modell-Nr.

Farb-Nr.

Farbe

Perl-Effekt
(gegen Aufpreis)

ja

nein

andere Farbe:

WANNENGRIFFE (gegen Aufpreis)

chrom

WHIRLSYSTEM

Bitte 1 Feld ankreuzen

**VIVO
AQUA ECO**

**VIVO
AQUA**

**VIVO
VITA**

**VIVO
VARIO ECO**

**VIVO
VARIO PLUS***

**VIVO
TURBO**

**VIVO
TURBO PLUS**

Ausführung Bedienelemente rechts*

Ausführung Bedienelemente links*

*siehe anhängendes Formular für weitere Erläuterungen.

Bei dem System VIVO VARIO PLUS ist die Position des TouchDisplays bei Duo- und Eck-Badewannen fest vorgegeben.

GEFORDERTE NETZSPANNUNG WHIRL-SYSTEME:

50 Hz

60 Hz

OBERFLÄCHE FUNKTIONSTEILE FÜR WHIRLSYSTEM:

(Düsen, Ab- und Überlaufgarnitur, Tastatur,
ggf. Scheinwerfer oder Spektrallicht)

chrom

andere Farbe (gegen Aufpreis)

AB- UND ÜBERLAUFGARNITUR

Multiplex
Ablaufgarnitur

Multiplex-Trio (gegen Aufpreis)
Ablaufgarnitur mit integriertem Einlauf

SONDERAUSFÜHRUNGEN

(gegen Aufpreis)
Bitte ankreuzen!

**VIVO
AQUA ECO**

**VIVO
AQUA**

**VIVO
VITA**

**VIVO
VARIO ECO**

**VIVO
VARIO PLUS***

**VIVO
TURBO**

**VIVO
TURBO PLUS**

Spektrallicht (LED, mehrfarbig, inkl. weiß)

beleuchtete Düsen (weißes Licht)

beleuchtete Düsen (blaues Licht)

Wasserheizung

Desinfektionsanlage

serienmäßig

Antislip

Vollantislip

Add-on Düsenpaket mit 4 Zusatzdüsen

Add-on Düsenpaket mit 8 Zusatzdüsen

Pool-Griff*

Revisionsrahmen

Wannenverkleidung/Multiverso

Sonderbohrung**

mit Lüftungsgitter (Lüftungsquerschnitt 109 cm²)

Längsteil:

cm

Schwalleinlauf

ohne Lüftungsgitter

Seitenteil:

cm

* Bitte achten Sie darauf, dass das Wannenmodell die Möglichkeit bietet den Pool-Griff zu positionieren. Zudem darf die Aufbauhöhe (inkl. Whirlsystem) 640 mm nicht überschreiten. Hinweis! Steuerungen, Gebläse und Pumpen müssen über eine Revisionsöffnung zugänglich sein. Bei der Bestellung einer 6-Eck-Badewanne oder bei **Sonderbohrungen (Wannenrandarmatur) bitte Einbauskitze bzw. Maßskizze mit Loch- und Rosettendurchmesser, Unterbau beifügen. **Bei manchen Modellen kann es zu Systemüberständen kommen.**

BEMERKUNGEN, SONSTIGES:

Stempel, Datum, Unterschrift

Besteller:

Bestellangaben:


Whirlwannen von Kaldewei werden – wie in den nachfolgenden Darstellungen skizziert – in einer Rechts- und einer Linksausführung angeboten. Bitte skizzieren Sie Ihre konkrete Einbausituation in einer der beiden nachfolgenden Zeichnungen und kreuzen Sie die von Ihnen gewünschte Ausführung der gewählten Whirlwanne auf dem Bestellformular an.

Hinweis: Die in den Skizzen dargestellte Anordnung der Technik kann auf Anfrage bei VIVO VITA- und VIVO AQUA-Systemen geändert werden.


Angaben zu den erforderlichen Revisionsöffnungen und Einbauvorschriften entnehmen Sie bitte den „Technischen Informationen Whirlsysteme“.

Die Whirlpools sind für eine Umgebungstemperatur von +5 ° bis +45 °C geeignet. Bei Einsatz im Außenbereich ist auf den Schutz des Whirlsystems, des Zu- und Abflusses und der Wannenoberfläche vor Verschmutzung z. B. durch eine geeignete Abdeckung bei Nichtgebrauch zu achten.

RECHTSAUSFÜHRUNG

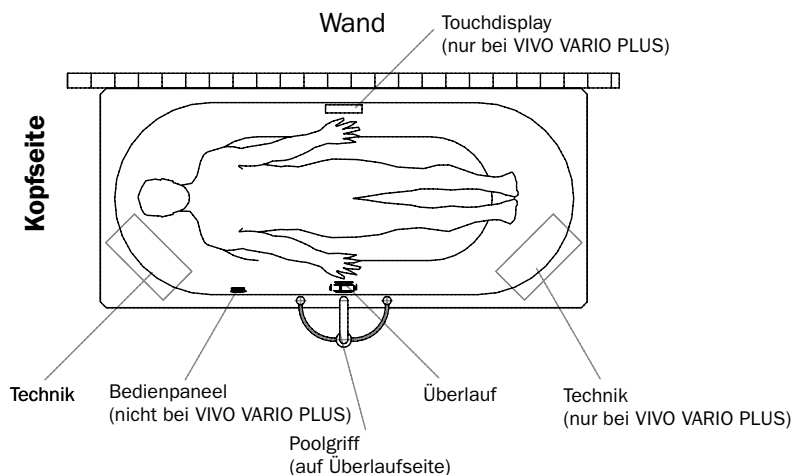

LINKSAUSFÜHRUNG

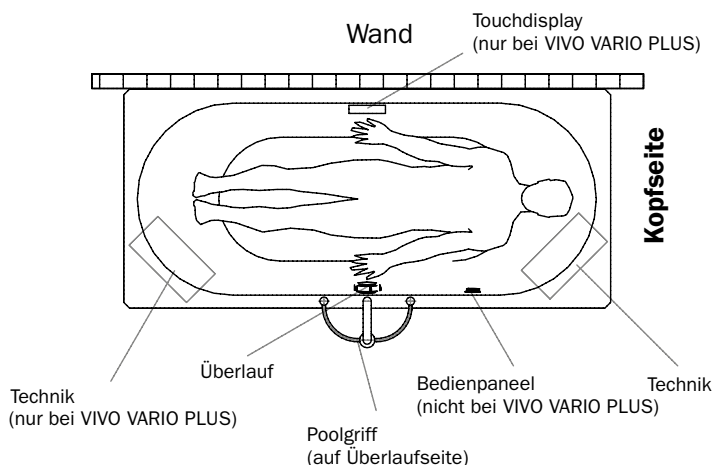

Für mögliche Rückfragen:
Adresse Installateur:

Installationsadresse: