

# ПРИЛОЖЕНИЕ - ФОРМУЛЯР ДЛЯ ЗАКАЗА Г/М ВАНН

# KALDEWEI

Заказчик:

Клиентский номер:

Дата:

Данные по заказу:

Контактное лицо:

## МОДЕЛЬ

Название модели

Номер модели

Код цвета

Название цвета

самоочищающееся покрытие (за доп. плату)

да

нет

другой цвет за доп. плату

## РУЧКИ ДЛЯ ВАННЫ

(за доп. плату)

хром

## Г/М СИСТЕМА

пожалуйста, сделайте отметку только в одном нужном поле

**VIVO  
AQUA ECO**

**VIVO  
AQUA**

**VIVO  
VITA**

**VIVO  
VARIO ECO**

**VIVO  
VARIO PLUS\***

**VIVO  
TURBO**

**VIVO  
TURBO PLUS**

Исполнение с элементами управления справа\*

Исполнение с элементами управления слева\*

\* Формуляр с дополнительной информацией см. в приложении на стр.2. В г/м системе Vivo Vario Plus позиция сенсорного дисплея в DUO и угловых ваннах неизменна.

## ТРЕБУЕМОЕ СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ СИСТЕМ:

50 Гц

60 Гц

## ЦВЕТ НАРУЖНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ Г/М СИСТЕМЫ:

(форсунки, гарнитур слива/перелива, панель управления, опционально подсветка дневного освещения или спектральная подсветка)

хром

другой цвет (за доп. плату)

## ГАРНИТУР СЛИВА/ПЕРЕЛИВА

Multiplex

Multiplex Trio (за доп. плату)

Гарнитур перелива со встроенным водоналивом

## СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ

(за доп. плату)

Отметить нужное в квадрате

**VIVO  
AQUA ECO**

**VIVO  
AQUA**

**VIVO  
VITA**

**VIVO  
VARIO ECO**

**VIVO  
VARIO PLUS\***

**VIVO  
TURBO**

**VIVO  
TURBO PLUS**

Спектральная подсветка (многоцветный LED, вкл. белый)

---

Подсветка массажных форсунок (белый цвет)

---

---

---

---

Подсветка массажных форсунок (синий цвет)

---

---

---

---

Подогрев воды

---

---

---

---

---

Дезинфекция

---

---

стандартно

---

---

Антислип

---

---

---

Полный антислип

---

---

---

Комплект из 4-х дополнительных форсунок (2 х в области ног / 2 х в области спины)

---

---

---

---

Комплект из 8-ми дополнительных форсунок (4 х в области ног / 4 х в области спины)

---

---

---

---

---

Поручень Pool\*

Ревизионные рамы

Панели / Multiverso

Дополнительные отверстия\*\*

с ревизионной решеткой (ревизионное отверстие 109 см<sup>2</sup>)

Длинная сторона

cm

Водоналив „Водопад“

без ревизионной решетки

Боковая сторона

cm

\*Внимание! При заказе необходимо удостовериться в возможности установки поручня Pool на данную модель ванны. Более того, высота установки ванны вкл. систему гидромассажа, не должна превышать 640 мм. Указание! При монтаже г/м ванны необходимо учесть необходимость доступа к мотору, насосам, компрессорам для осуществления сервисных работ. При заказе 6-угольной г/м ванны либо в случае \*\*г/м ванны со спец. отверстиями, пожалуйста, приложите к заказу монтажную схему и/или схему установки с указанием размеров розеток и отверстий, арматуры под бортом ванны. В некоторых моделях внутренние агрегаты могут выходить за борт ванны.

## ЗАМЕЧАНИЯ, ПРОЧЕЕ:

Печать, дата, подпись

Заказчик:

Клиентский номер:




Г/м ванны Kaldewei возможны в право- и левостороннем исполнениях, как указано ниже на схемах. Пожалуйста, выберите необходимый вариант исполнения, а также отметьте крестиком желаемое исполнение г/м ванны в формуляре на стр.1.

**Примечание:** Местоположение блока управления, отличное от указанного на чертежах, может быть по желанию изменено в г/м системах VIVO VITA и VIVO AQUA.


Требования к ревизионным отверстиям, а также указания по монтажу см. в нашей "Инструкции по монтажу" к каждой конкретной г/м системе.

Гидромассажные ванны предназначены для эксплуатации при температуре +5°-+45°С. В случае установки гидромассажной ванны на открытом воздухе следует обеспечивать защиту гидромассажной системы, системы подачи и слива воды, а также поверхности ванны от загрязнений, например, закрывать ванну соответствующим защитным чехлом, когда она не используется.

## ПРАВОСТОРОННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

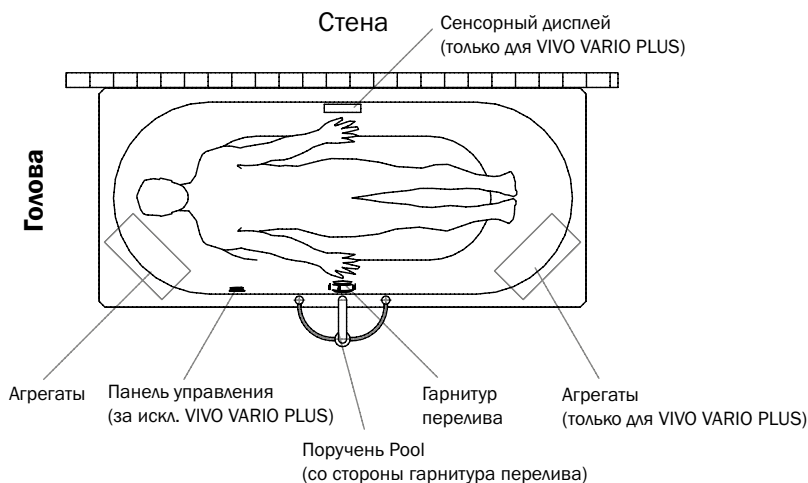

## ЛЕВОСТОРОННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

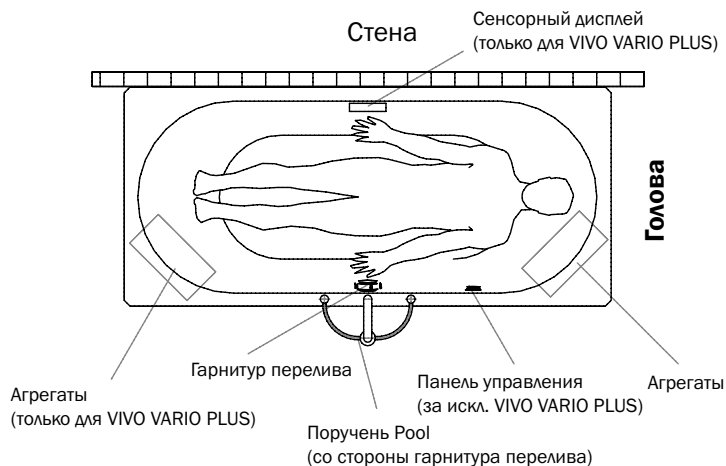

Для возможных вопросов:  
Адрес сантех/фирмы-установщика:

Адрес установки :