

## OBJEDNACÍ FORMULÁŘ VÍŘIVÉ SYSTÉMY PRO INSTALATÉRY A PRODEJCE

### ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVĚ

Objednatel (firma):

6místné zákaznické č. KALDEWEI:

Kontaktní osoba:

Kontaktní údaje (tel., e-mail):

Specifikace objednávky:

### KOUPACÍ VANA

Název modelu:

Č. modelu:

Barva:

- Antislip\* (Jen pro vířivé systémy BODY a FULL BODY)
- Celoplošný antislip\* (Jen pro vířivé systémy BODY a FULL BODY)
- Perl-Effekt\*
- Speciální otvor\* (Přiložte instalační náčrt resp. rozměrový výkres s průměrem otvoru a rozety a spodní částí armatury)

### VANOVÁ MADLA (U AQUAMASSAGE BODY dostupná jen jako speciální vrtaný otvor)

Otvor pro vanová madla (madla je třeba objednat zvlášť):  Ne  Ano

### VÍŘIVÝ SYSTÉM

(Výkresy viz zadní strana)

COMBIMASSAGE BODY & SOUL

AQUAMASSAGE FULL BODY

AIRMASSAGE SOUL

AQUAMASSAGE BODY

Odlišné od standardního provedení:

- Levé provedení (určeno pro revizní otvor na pravé straně)

Odlišné od standardního provedení:

- Externí ovládací panel bez otvorů v okraji vany
- Externí ovládací panel s otvory v okraji vany (např. mramorová deska)

Odlišné od standardního provedení (platné jen pro modely CONODUO, Meisterstück a volně stojící vany):

- Odtoková souprava s 1 1/2" závitem u odlišné výšky sifonu (např. Macao, Hongkong a Singapur)

### BARVA VIDITELNÝCH DÍLŮ VÍŘIVÉHO SYSTÉMU (ovládací prvek bílé sklo, kromě u AQUAMASSAGE BODY)

- Bílá (standardní provedení)  Chrom\*

### ODTOKOVÁ A PŘEPADOVÁ SOUPRAVA

- Standardní odtoková a přepadová souprava  Odtoková a přepadová souprava a napouštění Vodopád\*
- Odtoková a přepadová souprava s integrovanou funkcí napouštění\*

**PŘÍSLUŠENSTVÍ** Další příslušenství\* naleznete v ceníku.


### SÍŤOVÉ NAPĚTÍ PRO VÍŘIVÝ SYSTÉM

Všechny vířivé systémy jsou standardně provozovány se síťovým napětím 50 Hz. Pokud je ve výjimečných případech, např. na zámořských lodích, požadováno napětí 60 Hz, je to možné na vyžádání.

- 50 Hz (standardní provedení)  60 Hz  neznámé

### OSTATNÍ POZNÁMKY

## PRAVÉ PROVEDENÍ

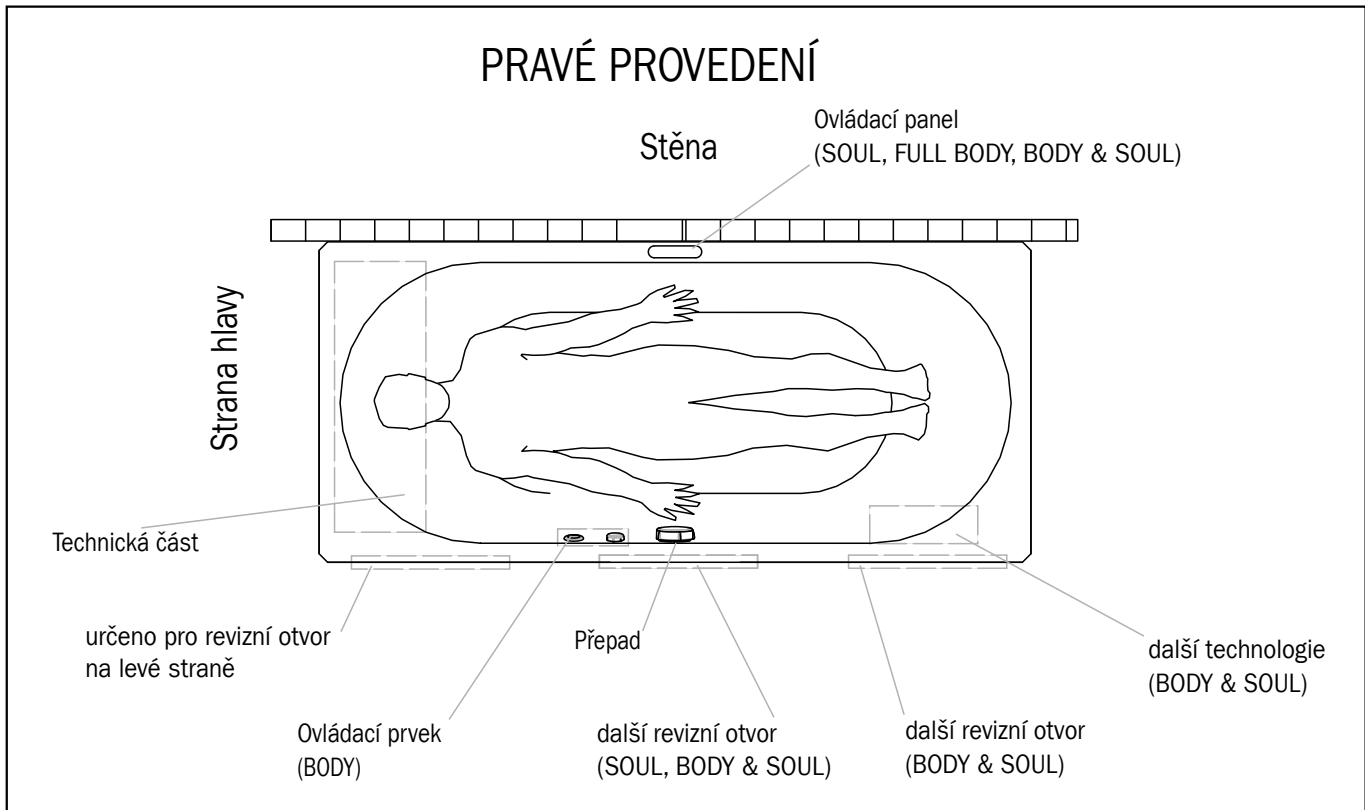

## LEVÉ PROVEDENÍ

